

QUALITY CHAIN CORPORATION

Installation



and

Removal

Instructions

Please Read

Cable Tire Chain & Cable Link Tire Chain Installation Instructions

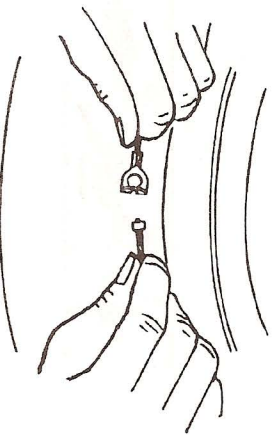

Installation Instructions


1. Unroll chain on ground next to tire with open side of cross member hook facing up and end hooks towards front of vehicle. Drape chain over tire.
2. Fasten inside end hook. Attach excess side cable in metal clip. Grasp outside cable with both hands and pull towards yourself. Hand tighten and fasten.
3. Drive one car length forward, check chain and tighten if possible. Hand tighten only.

CAUTIONS AND GENERAL INFORMATION

- Due to tire size variations between manufacturers, be sure to try on your tire chains as soon as you purchase them. This assures you that when you need chains, they are the proper size for your tires. Snow tires may require a size larger than regular tires.
 - This chain is supplied for use as automobile passenger car tire chain and may not be suitable for any other purpose.
 - The life of tire chains will vary according to road conditions, driving speed, and individual driving habits. Accelerate slowly. Do not exceed 30 mph. Remove tire chains when driving on bare pavement.
 - Quality Chain Corp. or seller is not responsible for consequential damage caused by failure of this chain.
- Don't deflate tires to put on the chains. When reinflated, the chains may fit too tightly and cause tire damage. Tire chains should be snug, with each side chain tightened evenly and centered on the tire sidewall. The cross chains should be at right angles across the tread.
 - Tire chains can be applied without using a jack. However, if you use a jack, block wheels, engage parking brake and put shift lever in park or first gear. Clear an area on level ground for the jack. OBSERVE and follow automobile and manufacturers instructions.
 - Loose fitting chains result in fast wear. Snug fitting chains give longer service.
 - After applying the tire chains, drive 1/2 to 3/4 mile and re-tighten chains if possible.
- Check owners manual to see if chains may be used on these tires or car.**

QUALITY
CHAIN CORP.
PORTLAND, OREGON

Cadena de Cable de Llanta y Cadena de Llanta de Conexión de Cable

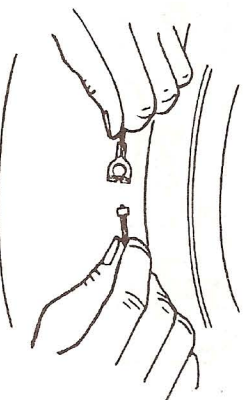


Instrucciones de Instalación

1. Desenvolva la cadena en el suelo asegurada de la llanta con el lado abierto del gancho de cruce hacia arriba y los ganchos de fin hacia el frente del vehículo. Coloque la cadena sobre la llanta.
2. Abroche el gancho de fin adentro. Conecte el exceso cable de lado en el clip de metal. Agarre el cable exterior de lado con entera y estira hacia usted mismo. Apriete solo con la mano.
3. Maneje un adelantante de la longitud de coche, revise la cadena y apriete si es posible. Apriete solo con la mano.

Precauciones y Información en General

- Debido a las variaciones del tamaño entre fabricantes, este seguro de medir sus cadenas de llanta tan pronto como usted los compra. Esto lo asegura que cuando usted necesita las cadenas, son del tamaño apropiado para sus llantas. Las llantas de la nieve pueden requerir un tamaño de cadena más grande que las llantas regulares.
 - Esta cadena se suministra para el uso como cadena de llanta de coche de pasajero de automóvil y no puede ser adecuado para cualquier otro propósito.
 - La vida de cadenas de llanta variará según las condiciones de camino, según la velocidad impulsora, y según el individuo y los hábitos en que manejan. Acelere lentamente. No exceda 30 mph. Quite las cadenas de llanta cuando esta manejando en pavimentos descalzados.
 - Si las cadenas debe fallar. Salgase de la carretera o la calle y quite y repare la cadena, para evitar el daño a guardabarros y las partes bajas del coche. Los instrumentos de la reparación, las conexiones, y cadenas de cruz están disponibles de su comerciante.
- No desinfla las llantas para poner las cadenas. Cuando se inflan de vuelta, las cadenas pueden quedar muy apretadas y podrán causar daño a la llanta. Las cadenas de la llanta deben ser cómodas, con cada cadena del lado apretadas uniformemente y centrados en la cara de la llanta. Las cadenas de la cruz deben estar en los ángulos rectos del paso.
 - Las cadenas de la llanta se pueden aplicar sin utilizar un gato. Sin embargo, si usted utiliza un gato, bloquee las ruedas, utilice el freno de mano y ponga el cambio en el primer engranaje. Limpie un área en el suelo plano para el gato. Observe y siga las instrucciones del automóvil e instrucciones del fabricante de gato.
 - Las cadenas flojas resultaran en el uso más rápido. Las cadenas apropiadas y cómodas dan el servicio más largo.
 - Después de aplicar las cadenas de la llanta, maneje solo 1/2 milla o 3/4 de milla y reapriete las cadenas del lado, si es posible.
 - Revise el manual de coche para ver si las cadenas se pueden utilizar en estas llantas o el coche.
- La compañía de Quality Chain Co. o el vendedor no es responsable del daño consecuente causado por el fracaso de esta cadena.

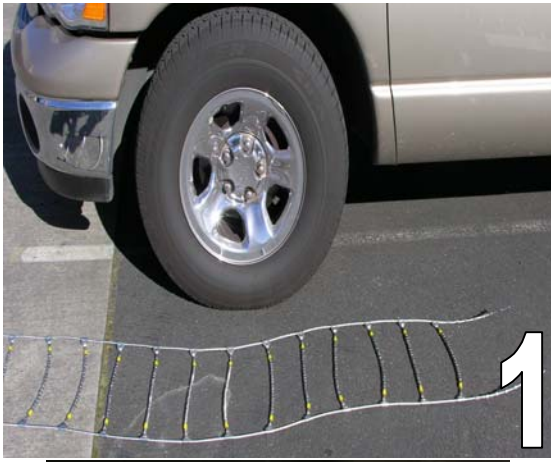

REQUIREMENT: CHECK CHAIN FOR PROPER FITMENT BEFORE USE. IF YOUR CHAIN IS TOO LOOSE OR TOO TIGHT, DAMAGE MAY RESULT.

WARNING

DO NOT EXCEED 30 MPH !

DO NOT OPERATE VEHICLE WITHOUT CHAIN FITTED PROPERLY TO TIRE.

IF CHAIN BREAKS STOP IMMEDIATELY !

ADVERTENCIA: REVISE LAS CADENAS QUEDEN DEBIDAMENTE ANTES DE USARSE. LAS CADENAS DEMASIADO FLOJAS O DEMASIADO APRETADAS PUEDEN CAUSAR DAÑO.

ADVERTENCIA

No exceda 30 KPH

No se usen sin ser debidamente medidas a la llanta